



Guide de paramétrage de l'APN Box 4G DIGICEL Business


- 1 - Connecter l'ordinateur à la Box en WiFi ou brancher la Box à l'ordinateur en utilisant le câble ethernet fourni
- 2 - Ouvrir un navigateur internet puis saisir l'adresse IP de la Box 4G dans la barre de navigation : 192.168.8.1.



- 3 – Renseigner le Nom d'utilisateur par défaut par « admin » et le mot de passe par « admin », puis cliquer sur « Connexion » :

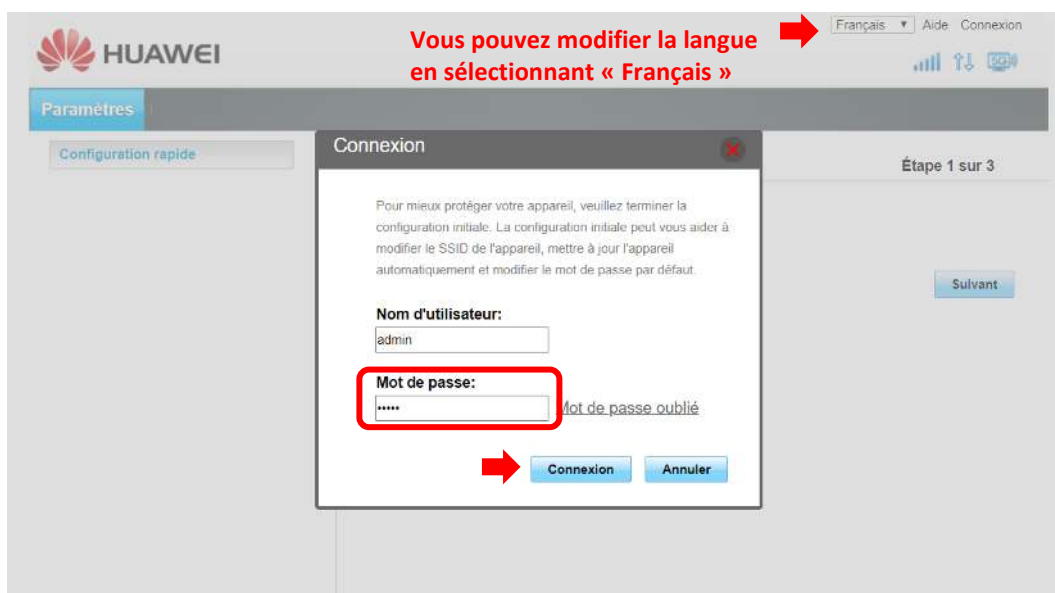

- 4 – Cocher « Mettre à jour auto », puis cliquer sur « Suivant »

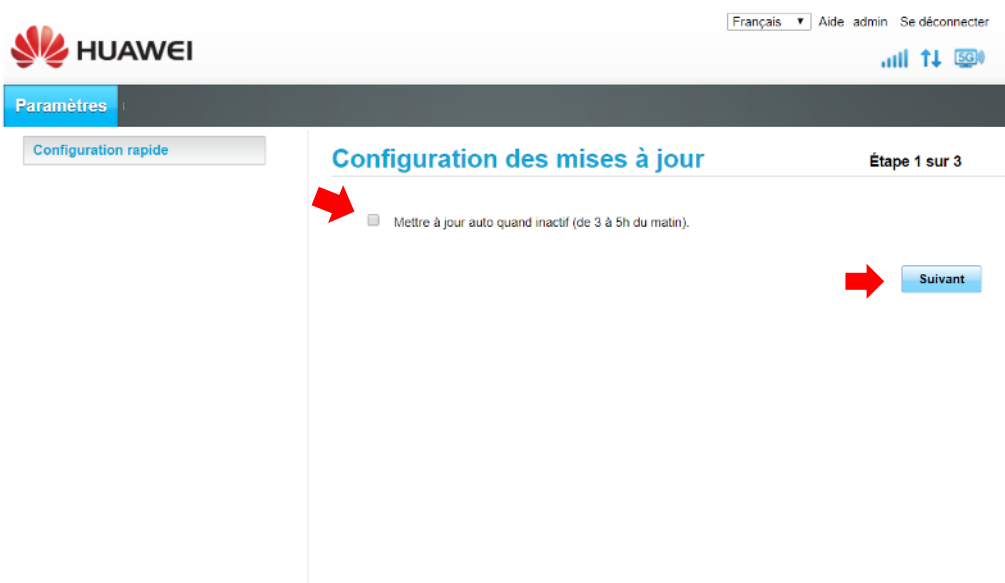

5 – Personnaliser (si vous le souhaitez) les identifiants WiFi par défaut, puis cliquer sur « Suivant » :

- le nom du réseau WiFi dans la case « SSID »
- la clef WiFi dans la case « Clé WLAN »

The screenshot shows the Huawei web interface for configuring WLAN parameters. The page title is "Configurer les paramètres WLAN" and it is "Étape 2 sur 3". The "Paramètres" menu is active. The "Configuration rapide" button is visible. The main content area contains the following text: "Nom SSID (Service Set Identifier): Saisissez une chaîne de caractères (Jusqu'à 32) comme nom de votre réseau local sans fil (WLAN).". Below this, there are two input fields: "SSID:" with the value "HUAWEI-B525-0AC3" and "Clé WLAN:" with a masked password "*****". A checkbox labeled "Afficher le mot de passe" is present. At the bottom right, there are two buttons: "Retour" and "Suivant". A red arrow points to the "Suivant" button.

6 – Pour des questions de sécurité, le mot de passe de votre Box 4G par défaut (« admin ») doit être modifié pour ré-accéder à la console de paramétrage de la Box, puis cliquer sur « Terminer » :

- Vous pouvez retenir le mot de passe du WiFi comme mot de passe en cochant la case comme ci-dessous, puis cliquez sur « Terminer »

The screenshot shows the Huawei web interface for modifying the password. The page title is "Modifier le mot de passe" and it is "Étape 3 sur 3". The "Paramètres" menu is active. The "Configuration rapide" button is visible. The main content area contains the following text: "Changer régulièrement votre mot de passe de connexion permet de prévenir que des utilisateurs non autorisés ne changent la configuration du routeur." Below this, there is a checkbox labeled "Identique au mot de passe du Wi-Fi" which is checked. At the bottom right, there are two buttons: "Retour" and "Terminer". A red arrow points to the "Terminer" button.

- Vous pouvez également personnaliser un mot de passe en décochant la case et en renseignant le mot de passe souhaité, puis cliquez sur « Terminer »

French Huawei router configuration page for changing the password. The page is titled "Modifier le mot de passe" and is "Étape 3 sur 3". It includes a "Configuration rapide" button, a checkbox for "Identique au mot de passe du Wi-Fi", and input fields for "Nouveau mot de passe" and "Confirmer le mot de passe". A red arrow points to the "Terminer" button.

Ce nouveau mot de passe vous sera redemandé lors des prochaines connexions à la console de paramétrage de l'appareil.

7 – Cliquer sur l'onglet « Paramètres »

French Huawei router configuration page showing the "Paramètres" menu item highlighted with a red arrow. The page displays "DigicelF" status, connection details, and network information.

Connexion actuelle		État WLAN		Dernières info connexion	
Transférer/Télécharger:	2,48 Ko / 7,48 Ko	État WLAN:	Activé	Adresse IP:	Inconnu
Durée:	00:00:28	Utilisateur WiFi actuel:	1	Date:	Inconnu
				Statut:	Inconnu

8 – Cliquer sur le sous-menu « Connexion modem » puis « Gestion des profils », puis sur le bouton « Nouveau profil »

The screenshot shows the Huawei Digicel Business web interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Statistiques', 'SMS', 'Mettre à jour', 'Paramètres', and 'Plus'. The 'Paramètres' menu is expanded, showing 'Configuration rapide', 'Connexion modem', 'Connexion mobile', 'Gestion des profils' (highlighted with a red arrow), 'Paramètres de Réseau', 'Ethernet', 'VPN', 'WLAN', 'DHCP', 'Voix sur IP', 'Sécurité', and 'Système'. The main content area is titled 'Gestion des profils' and contains a text block explaining APN settings. Below the text is a form with fields for 'Nom du profil' (set to 'DIGICEL INTERNET(par défaut)'), 'Nom d'utilisateur', 'Mot de passe', 'Type IP' (set to 'IPv4'), and 'APN' (set to 'web.digicelfr.com'). At the bottom of the form, the 'Nouveau profil' button is highlighted with a red arrow, along with 'Supprimer' and 'Appliquer' buttons.

9 – Renseigner la case « Nom du profil » par « DBS », et la case « APN » par « DBS.BOX », puis cliquer sur « Enregistrer »

The screenshot shows the same Huawei Digicel Business web interface, but with a 'Nouveau profil' dialog box open. The dialog box has fields for 'Nom du profil' (set to 'DBS'), 'Nom d'utilisateur', 'Mot de passe', 'Type IP' (set to 'IPv4'), and 'APN' (set to 'dbs.box'). The 'Nom du profil' and 'APN' fields are highlighted with red boxes. The 'Enregistrer' button is highlighted with a red arrow. The background shows the 'Gestion des profils' page with the 'Nouveau profil' button highlighted.

Votre Box Digicel Business est maintenant configurée